■ 発電機スペック

Gas & Gasoline HYBRID GENERATOR

機種	HYB5500	
定格周波数（Hz）	50	60
定格出力（kVA）	5.0	5.5
定格電圧（V）	100 / 200	
燃料タンク容量（L）	25	
エンジンオイル容量（L）	1.1	
ガソリン消費量（L/h）	0.8 ※アイドリング時	
ガス消費量（kg/h）	0.6 ※アイドリング時	
ガソリン消費量（L/h）	1.9 ※3.5kW 負荷時	
ガス消費量（kg/h）	1.4 ※3.5kW 負荷時	
連続運転可能時間（h）	8.0	6.3
始動方式	セル式リコイル付	
コンセント	100V-15A×4 個	
端子	単相 3 線式 200 V -25 A × 1 個　DC12V-8.3A×1 個	
騒音レベル（dB(A)/7m）	76	78
全長 × 全幅 × 全高（mm）	710×650×660	
乾燥重量（kg）	86	

Diesel GENERATOR

機種	DSL5000
定格周波数（Hz）	50
定格出力（kVA）	4.5
定格電圧（V）	100 / 200
燃料タンク容量（L）	16
エンジンオイル容量（L）	1.6
燃料消費量（L/h）	1.0
連続運転可能時間（h）	7.3
始動方式	セル式
コンセント	100V-20A×4 個　200V-25A× 1 個
端子	DC12V-8.3A×1 個
騒音レベル（dB(A)/7m）	74
全長 × 全幅 × 全高（mm）	960×510×715
乾燥重量（kg）	160

●本仕様は予告なく変更することがあります。
●仕様変更などにより、写真や内容が一部本体と異なる場合があります。

■取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。■接続する電気機器の総負荷を確認してご使用ください。■発電機は換気の悪い場所では使用しないでください。■精密機器への使用に関しましては、エンジンノイズの影響の無い距離及び他の電気製品との干渉が無いことを確認の上ご使用ください。■医療機器への使用に関しましては、医療機器メーカー・医師・病院などに事前に確認のうえご使用ください。

株式会社山岸産業
本　　社／〒028-1101 岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里 30-60-1
TEL：0193-43-1055　FAX：0193-43-1077
東京支店／〒110-0005 東京都台東区上野 7-11-10 上野第 9 秦ビル B1
TEL：03-6826-5646　FAX：03-6826-5467
HP：www.yamagishi-plate.co.jp

ハイブリッド発電機
ディーゼル発電機

Gas & Gasoline Diesel GENERATOR

YAMAGISHI

非常用小型発電機

突然の災害・停電への備えとして

近年、予測不能な大規模災害により、多くの被害が発生しています。
これに伴い、こうした災害に対する万全な備えが求められております。
これまで「非常用発電機」というと、大規模オフィスビルや病院などが備える特別な設備でした。
しかし、東日本大震災や計画停電などのかつてない経験をし、電力の重要性を思い知らされ、非常時に備え、自前の電源を確保しようとする企業や一般家庭が増えています。

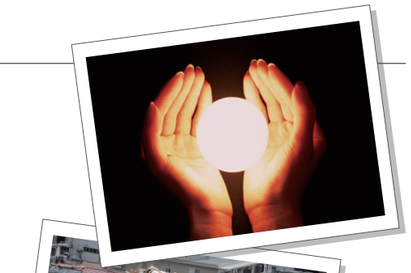

最低でも 3 日間。
電気を含むライフライン停止を想定した備えが必要。

1995 年に発生した阪神淡路大震災では、関西電力管内の停電約 260 万件のうち、95% 以上が 3 日間で復旧しました。
2011 年に発生した東日本大震災では、地震の直撃を受けた東北電力管内で 440 万件の停電が発生し、復旧率が 5 割に達したのが 30 時間後、8 割が復旧するまでに 3 日間以上を要しました。
東京都による直下型地震の被害想定においても、停電件数の概ね 7 割復旧を 4 日後としています。
これらのことから、大規模災害が発生したのち最低 3 日間は、電力供給がないことを想定しての対策が必要となり、非常用発電機は必要不可欠だと考えられます。

ＬＰガスの主な特徴

- 一般的な 50kg ボンベの使用で、約 30 時間運転可能。
  （HYB5500：50%/2.5kw 負荷の場合 ※連続運転 8 時間 (50Hz)）
- 一般家庭で使用しているＬＰガスを利用できる為、非常時の燃料調達が容易。
- 移動や設置が容易なので、さまざまな場所で使用可能。
- ガソリンや軽油と比べ燃料が劣化しにくい為、安全に長期間保管することができる。

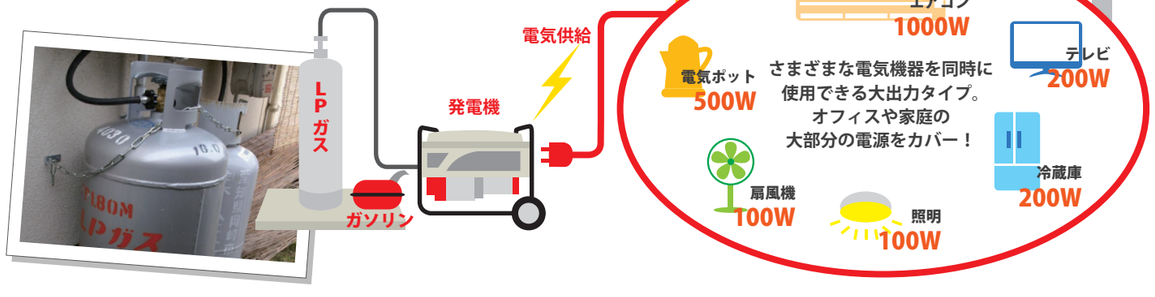

Gas & Gasoline HYBRID GENERATOR HYB5500

最大出力 5.5kVA

ＬＰガスでもガソリンでも使用できる
ハイパワーなハイブリッドタイプ。
多彩なニーズに合った使用が可能。

定 格 出 力：5.0kVA（50Hz）
：5.5kVA（60Hz）
連続運転時間：約 8.0 時間（50Hz）
：約 6.3 時間（60Hz）
●本体サイズ：710×650×660mm（全長 × 全幅 × 全高）
●乾 燥 重 量 ：86kg

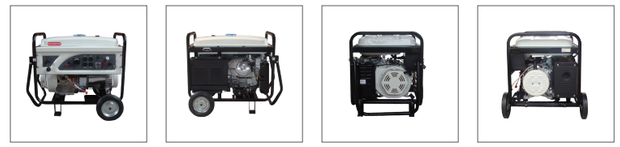

Diesel GENERATOR DSL5000

最大出力 5.0kVA

一般家庭 1 軒分をカバーできる、
小型ディーゼルタイプ。
移動に便利なキャスター付き。

定 格 出 力：4.5kVA（50Hz）
連続運転時間：約 7.3 時間（50Hz）

●本体サイズ：960×510×715mm（全長 × 全幅 × 全高）
●乾 燥 重 量 ：160kg